


CKD

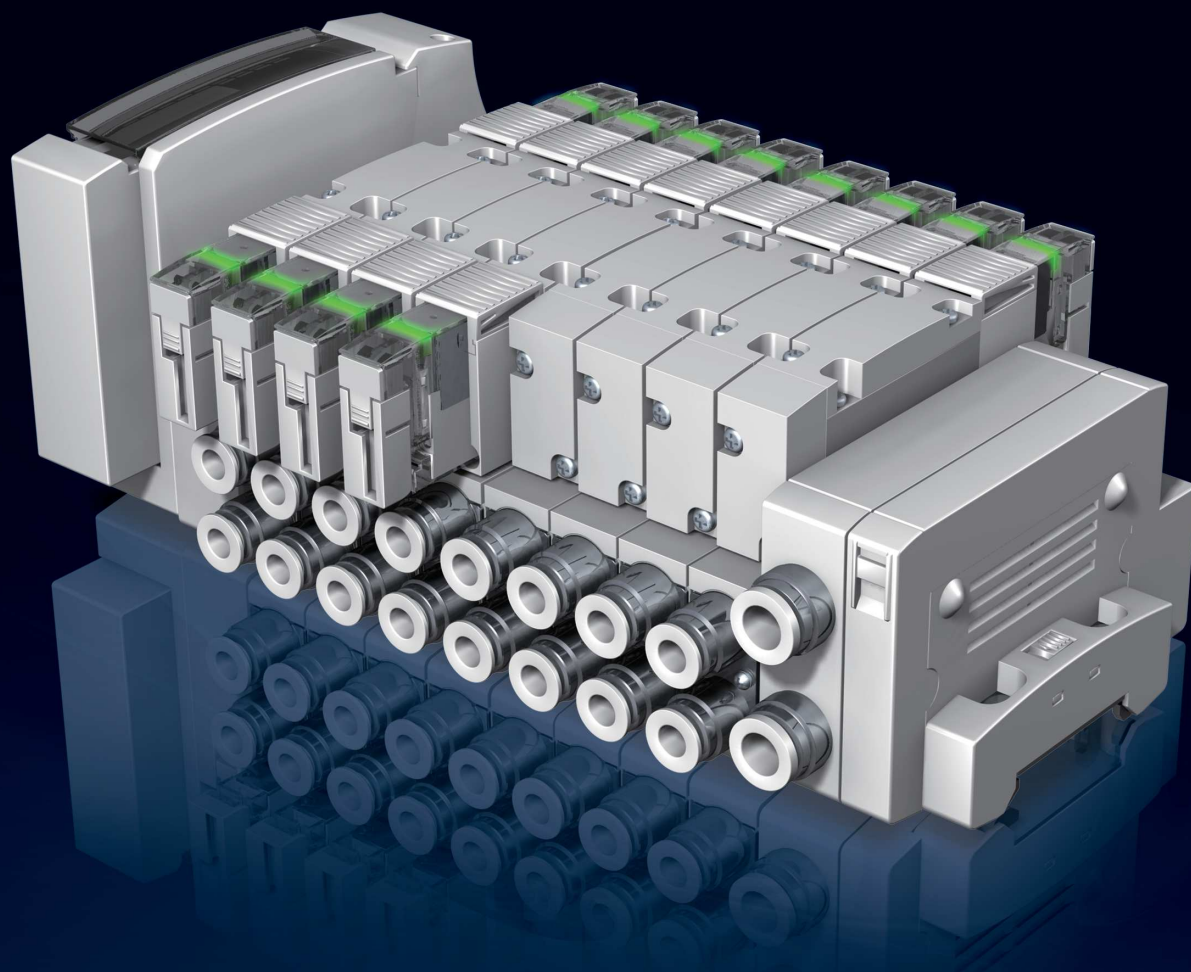

延續 4G 原有的 DNA、
實現更進化之性能

NewStyle 4G

2015 年 秋天 Debut



CKD Corporation

CC-1246T

Point 1 / Inheritance

— 延 續 —

與既有 4G 系列具相容性

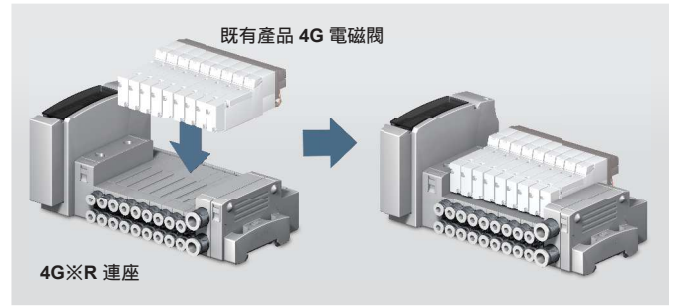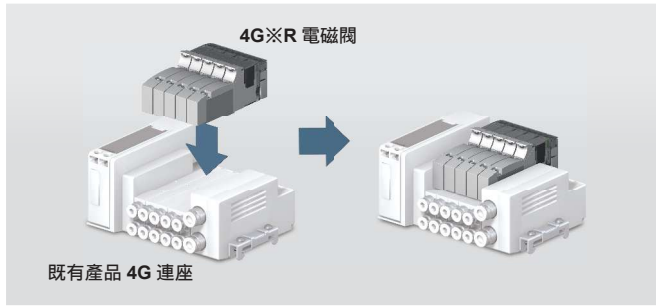

4G → 4GxR 替換無礙

Point 2 / Evolution

— 進 化 —

延續 4G 特色並同時提升機能

4G Function

+

4GxR Function

新線圈

- 低功耗 (0.4W/0.1W)
- 可連續通電 (0.1W規格)
- 抑制升溫 (不易發熱)
- 增加電壓種類 DC3.5V、AC200~220V (限定機種)

新閥體、連座

- 提高壽命 (單動1億次)
- 支援海外規格 (UL、CE)
- 追加適用接頭 (G、NPT、英吋)
- 4G1 接頭 φ8
- 4G2 接頭 φ10 商品群
- 追加導線容置機種
- 追加內側配管
- 追加逆止閥、氣導式逆止閥

新通訊介面

- 增加串列傳輸種類 EtherCAT EtherNet/IP PROFIBUS CC-Link DeviceNet
- 支援 32 點
- 電源分離
- 可選擇 NPN/PNP

※有可能在無預告下，變更產品形狀、功能和規格。請見諒。

Point 3 / Selection

— 選 擇 —

依用途與環境按等級進行選擇

重點為
「空氣品質和所需選項」

	超乾燥空氣、N2	乾燥空氣	混入油的空氣、低臭氧	排氣	異物一症檢群、瞬停對策	低真空對策	ON、OFF 應答平衡	防止背壓驅動作功能	防止手動誤動作功能	異物防止過繼器	變更配管方向	外部氣導式	配線連接器向上、水平方向使用	手動裝置無需工具即可操作
高功能型 4GA/B R	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
標準型 4GD/E R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	可靠性					安全性				易用性				

● 最佳 ○ 支援

If the goods and their replicas, or the technology and software in this catalog are to be exported, laws require the exporter to make sure they will never be used for the development or the manufacture of weapons for mass destruction.

台灣喜開理股份有限公司

Website: <http://www.ckdtaiwan.com.tw/>

● 出於改良的目的，本型錄上記載的產品規格及外觀可能會進行變更，恕不另行通知，敬請諒解。

©CKD Corporation 2015 All copy rights reserved.

©台灣喜開理股份有限公司 2015 版權所有。

- 台北總部
24250 新北市新莊區新北大道3段7號16樓之3
TEL: (02)-8522-8198 FAX: (02)-8522-8128
- 新竹營業所
30264 新竹縣竹北市光明六路東一段245號14樓
TEL: (03)-550-5770 FAX: (03)-550-5750

- 台中營業所
40767 台中市西屯區工業區一路2巷3號7樓之5
TEL: (04)-2359-6902 FAX: (04)-2359-6903
- 台南營業所
74146 台南市新市區大業一路8號601-1室
TEL: (06)-505-1110 FAX: (06)-505-1130